

**Zawór**  
**manometryczny iglicowy**

Zawór zaporowy manometryczny iglicowy stosowany w instalacjach pomiaru ciśnienia cieczy, par lub gazów. Umieszczony przed instrumentem pomiarowym (manometrem) pozwala kontrolować pomiar ciśnienia. Kurki manometryczne iglicowe standardowo wykonane z gwintami obustronnie zewnętrznymi w komplecie z mosiężną nakrętką rzymską.

**UWAGA:**

**Zawór nie posiada odpowietrzenia.**




Gwinty - M20x1,5prawy / M20x1,5l ewy  
Możliwe jest również wykonanie innych gwintów  
niż ww. np. G1/2".

Korpus kurka:  
produkowany jest z mosiądzu gat. MO59  
Iglicę wykonujemy ze stali kwasoodpornej,  
pokrętło – z tarmamidu.

Ciśnienie pracy wynosi: 2,5 MPa  
Max. temperatura – 120°C.

Kurek oferujemy w komplecie z nakrętką  
rzymską

**Standardowe gwinty:** Wewn/Wewn.  
M20x1,5 lub G1/2".  
**DN:** 4

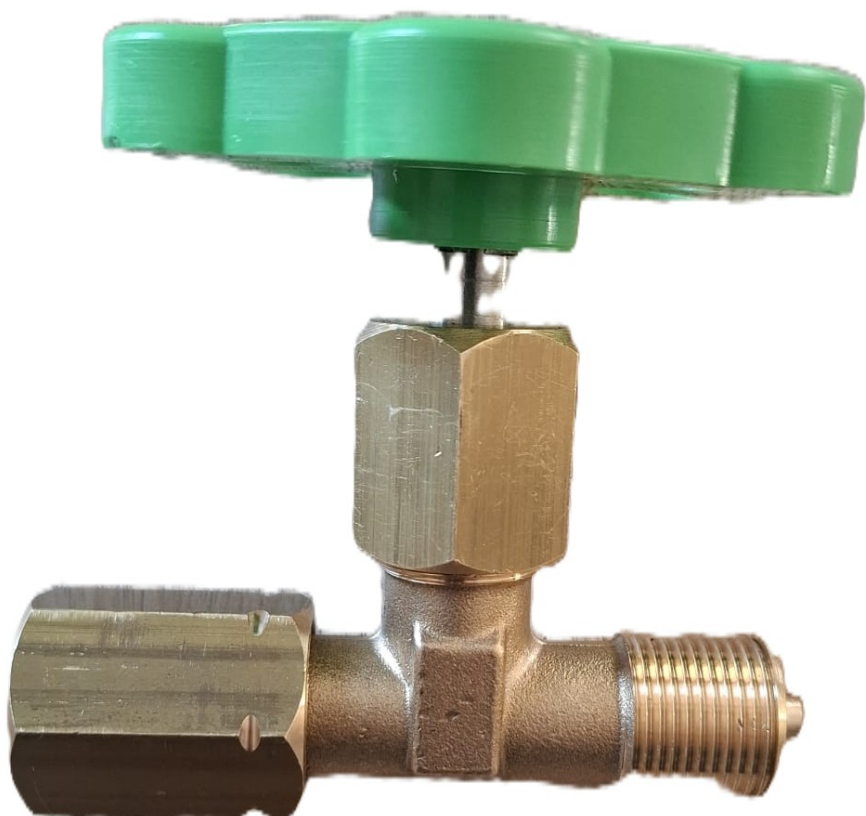

**TR Automatyka spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
spółka komandytowa**

ul. Lechicka 14 , 02-156 Warszawa  
tel.: +48 22 886 10 16,  
fax: +48 22 846 50 37  
[biuro@trautomatyka.pl](mailto:biuro@trautomatyka.pl), [www.trautomatyka.pl](http://www.trautomatyka.pl)  
NIP: 522-30-22-567,